


Инструкции за избор на **GERDA** TYTAN ZX


При избор на подходящия за Вашата врата вариант на допълнителна бртва GERDA Tytan, е необходимо да вземете под внимание следните характеристики на Вашата врата:

1. Дали вратата е дървена, или метална.
2. Каква е дебелината на вратата.
3. Каква е посоката на отваряне – навътре (към жилищната част) или навън.
4. Какъв е предпочитаният цвят от Вас за Вашата GERDA Tytan – кафяв или графит.
5. В зависимост от посоката на въртене на кръглата ключалка (врътка), бравата може да бъде лява или дясна. Това може да се определи изключително лесно - когато застанете срещу вратата от вътрешната страна на жилищната част и пантите се намират отляво, бравата е лява, и - обратно. Монтаж на лява бртва върху десни врати е възможен с обратно на обичайното въртене на ключа при отключване и заключване.


1. Бртва GERDA Tytan ZX, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвърте (при заключване два пъти отвън, отвърте врътката се блокира). За врати с дебелина до 5 см. Ключ с дължина L=48 мм (PG317). Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: графит или кафяв. Лява или дясна.

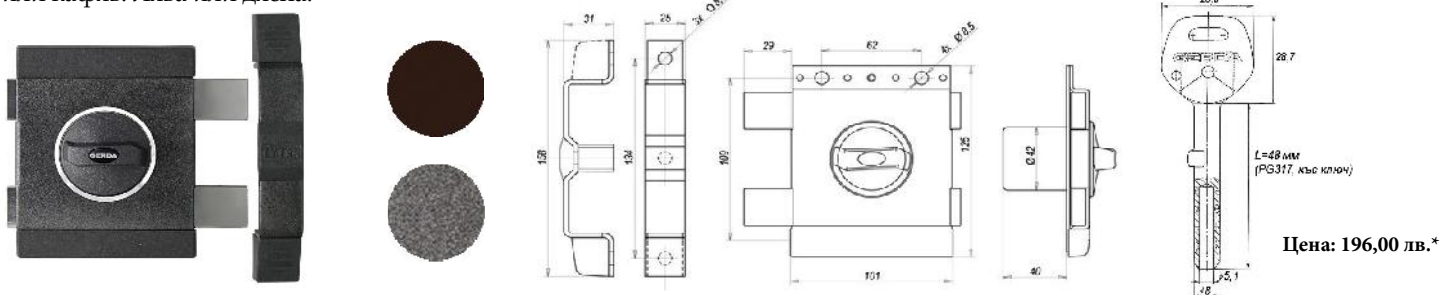

2. Бртва GERDA Tytan ZX LK с удължени ключове, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвърте (при заключване два пъти отвън, отвърте врътката се блокира). За врати с дебелина до 8 см. Ключ с дължина L=73 мм (PG3172). Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: графит или кафяв. Лява или дясна.

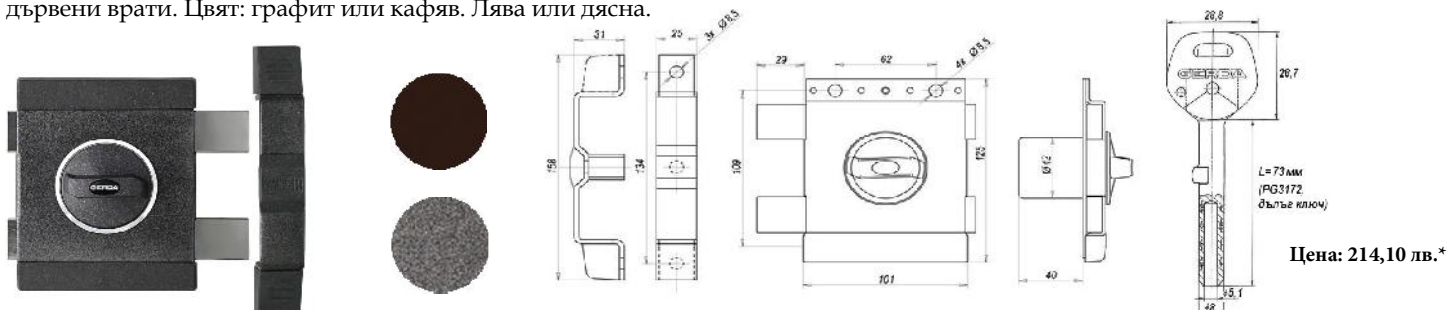


3. Бртва GERDA Tytan ZX LK +30 с удължени ключове и езици, допълнителна, с врътка, с антивзлом отвърте (при заключване два пъти отвън, отвърте врътката се блокира), оборудвана със закрит насрещник (насрещникът не може да се демонтира и отвърте, когато вратата е заключена). Специално разработена за врати с големи фалцови, тристранни основни брави и др. За врати с дебелина до 8 см и винаги, когато отворът за ключа е неудобно близо до касата за отключване. Ключ с дължина L=73 мм (PG3172). Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: графит или кафяв. Лява или дясна.

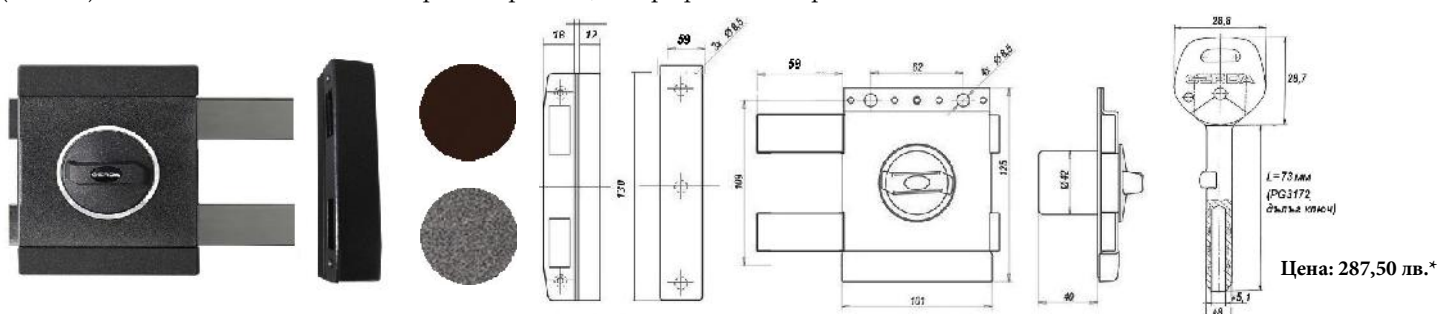


*Горепосочените цени на бравите GERDA Tytan са препоръчителни цени на дребно на АККОН СД с начислен ДДС.

Инструкции за избор на **GERDA** TYTAN ZX

4. Брава **GERDA Tytan ZX Plus**, допълнителна, с врътка, луксозно изпълнение на бравата и розетката от външната страна на вратата, с антивзлом отвътре (при заключване два пъти отвън, отвътре врътката се блокира). Със закрит насрещник (насрещникът не може да се демонтира и отвътре, когато вратата е заключена). За врати с дебелина до 5 см. Ключ с дължина L=48 мм (PG317). Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: злато или никел/сатен. Лява. Монтаж на десни врати е възможен с обратно на обичайното въртене на ключа при отключване и заключване.

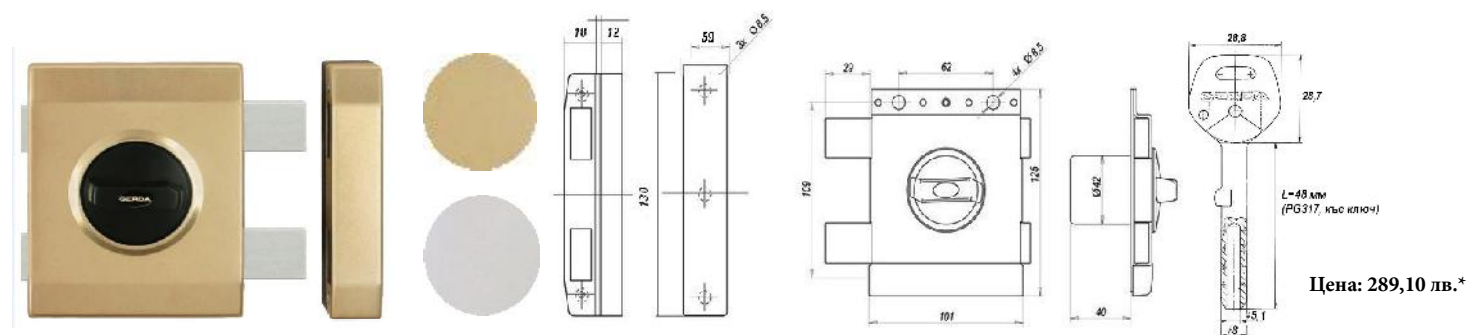


5. Брава **GERDA Tytan ZX Plus LK** с удължени ключове, допълнителна, с врътка, луксозно изпълнение на бравата и розетката от външната страна на вратата, с антивзлом отвътре (при заключване два пъти отвън, отвътре врътката се блокира). Със закрит насрещник (насрещникът не може да се демонтира и отвътре, когато вратата е заключена). За врати с дебелина до 8 см. Ключ с дължина L=73 мм (PG3172). Подходяща за метални и дървени врати. Цвят: злато или никел/сатен. Лява. Монтаж на десни врати е възможен с обратно на обичайното въртене на ключа при отключване и заключване.

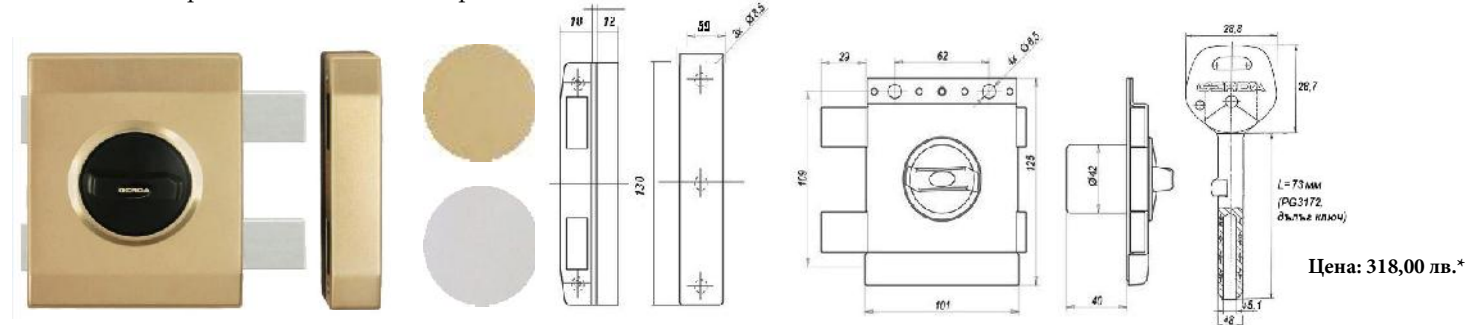

6. Розетки

A. Розетка усилена за брава GERDA Tytan - защитава от изкъртване - изтръгване, избиване и разпробиване на бравата. Препоръчителна за всички дървени врати, които не са изработени от масивна дървесина, и метални с дебелина на ламарина под 1 мм. Почти задължителна за отварящи се навън врати. Препоръчва се за врати, отварящи се навън. Цвят: графит и кафяв.

B. Розетка вдлъбнатата, за брава GERDA Tytan, позволява монтаж на врати, с дебелина 1 см повече от определения максимален за съответната брава. Цвят: черен.

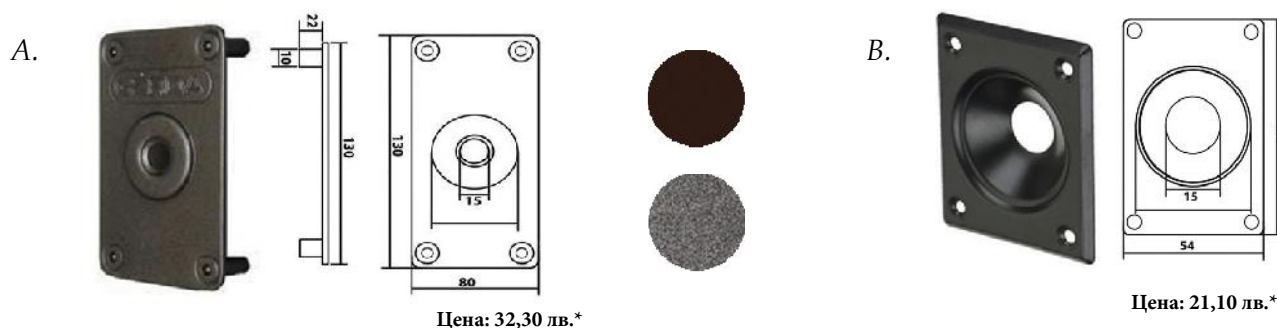

Монтажът включва стандартни крепежни елементи - винтове, болтове, гайки, дюбели. Ако в процеса на монтаж се договорят допълнителни аксесоари и услуги, те се заплащат на място (монтаж със специални крепежни елементи /шпилки по размер, планки/; допълнително усиливане на касата; преработка на вратата и/или бравата и др.).

При врати с дебелина над 9 см решението за монтаж е чрез подмяна на ключовете от комплекта с ключове LKM (L=94 мм).

*Горепосочените цени на бравите GERDA Tytan са препоръчителни цени на дребно на АККОН СД с начислен ДДС.